

Kubota

Продуктов каталог

Лозаро-овощарски машини



- M5N серия трактори
- LX серия трактори
- XTA серия пръскачки
- VS серия торачки
- SE серия мулчери
- PANTHER серия шредери

KUBOTA

M5002 NARROW

M5-072N – M5-082N – M5-092N – M5-102N – M5-112N

Двигател

Модерните 4-цилиндрови двигатели с мощност 74–115 к.с. осигуряват необходимата мощност за всички дейности по поддръжката и транспорта. Неговата оптимизирана технология на двигателя гарантира и по-нисък разход на гориво.

Хидравлика

Благодарение на стабилната си триточкова задна навесна система от категория II, тракторът може да повдига тежко допълнително оборудване с лекота. Товароподемността му от 2300 кг говори сама за себе си. Наистина ще оцените допълнителния капацитет на повдигане в областите, където предишният ви трактор е достигнал своите граници.



Трансмисия

С M5002N, имате избор между трансмисия с 18 предни и 18 задни предавки и комфортна трансмисия с 36 предни и 36 задни с предавка под товар. С голяма ефективност при ниски и високи скорости, и двете трансмисии означават удобство при превключване, надеждност и икономичност.

Кабина

Kubota оборудва новия M5002N с кабина, която се отличава с множество суперлативи: уникален простор, ергономичност, отлична видимост във всички посоки. Опционелен комплект с допълнителни въздушни филтри защитава водача при пръскане.

Преден мост

Предният мост със задвижване с конусни крайни прави M5002N уникално пъргав. Bi-speed системата, предоставена само от Kubota, прави завиването още по-лесно. Окачването на предния мост гарантира, че вашето работно място остава удобно, дори и на неравен терен.





Умният Изпълнител


Kubota M5002N последователно демонстрира своите качества в редовите култури и е перфектната симбиоза на производителност и функционалност. Kubota M5002N е високо продуктина професионална машина за нуждите на лозарите и овощарите. Компактиният трактор знае как да ви впечатли в лозята и овощните градини с максимална гъвкавост, маневреност и висока производителност. Кабината предоставя перфектна видимост в всички посоки и отличен комфорт в дългите работни дни. Възползвайте се от неговите качества, за да постигнете най-добри резултати при всякакви условия.







M5002N на Kubota се предлага с два вида трансмисия. И двете трансмисии могат да се превключват изключително плавно и осигуряват хармонизирани, практични предавателни отношения. Предният мост със задвижване с конусни крайни предавки и ъгъл на завиване от поразителните 55° придават на M5002N уникална пъргавина. Двускоростното завиване, осигурено само от Kubota, прави маневрирането още по-лесно и води до по-меко и плътно завиване.

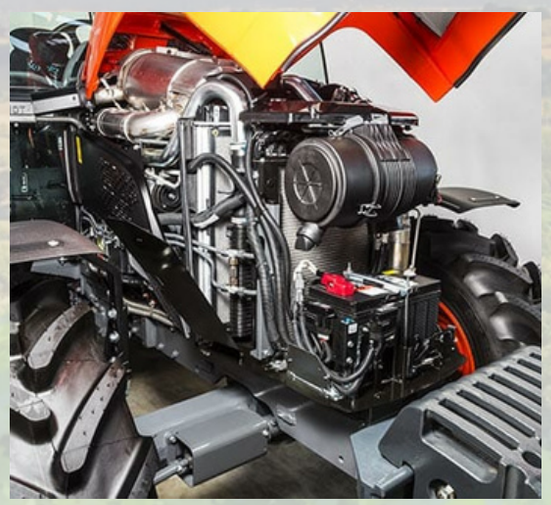

Максимална ефективност

4-цилиндровият двигател на M5002N отговаря на европейските стандарти за емисии Stage V, осигурявайки мощност, на която можете да разчитате, и високо ниво на ефективност. Две лесно регулируеми предварителни настройки са предназначени за интелигентно управление на оборотите на двигателя. Те могат да се използват за подобряване на ускорението на двигателя и фина настройка на скоростта, когато задачите изискват висока прецизност, улеснявайки маневрите при завъртане на края на реда.



Активен мост с персонализирано окачване

Новият M5002 опционално може да бъде обурудван с активен преден мост. Резултатът е по-гладко возене и по-голяма стабилност и производителност на трактора, както и подобрена безопасност на пътя. Можете да регулирате окачването на предния мост според вашите индивидуални предпочитания и нужди. Превключвателят за управление на окачването на предния мост ви позволява да избирате между три режима на работа, докато вторият превключвател настройва фино поведението на амортисьорите, за да отговаря на инвентара, условията на земята и вида работа.



Изключително просторен

Просторната комфортна кабина на M5002N осигурява всички предпоставки за приятна и продуктивна работа в същото време, така че можете да се концентрирате напълно върху задачите си и удобно да постигнете най-добри резултати. Новият безшумен блок на кабината е преработен и разширен, за да минимизира вибрациите и шума от задвижването. Тракторът може да бъде опционално оборудван с кабина от категория IV, специално в съответствие със стандарта UNI EN 15695-1:2018.



Безлимитен простор

M5002N се предлага и като така наречената ROPS версия с ролбар. Предимствата на тези трактори без кабина са очевидни: безпрепятствен достъп до и от превозното средство, както и перфектна видимост към инвентара. Моделът ROPS е специално проектиран за приложения, които изискват малка височина на машината, поради което неговият дизайн на капака е различен. Освен това новото арматурно табло е напълно интегрирано в предния капак, за да го предпази от повреди.

#Новости

техническа характеристика

МОДЕЛ	M5-072N		M5-082N	M5-092N		M5-102N		M5-112N
	Rops	Cab	Cab	Rops	Cab	Rops	Cab	Cab
Двигател	V3800-CR-TIE5							
Обем/бр.цилиндри cm^2	3769/4 valves - цилиндъра							
Обороти rpm	2400		2600	2400	2600	2400	2600	2600
Мощност(ECE R120) (kW)	74(54)		87(64)	94(69)	96(71)	107(79)	106(78)	115(84)
Въртящ момент Nm	271		294	331	314	362	346	364
Резервоар за Adblue l	6,5							
Резервоар за гориво l	76							
	Трансмисия							
Тип	6 степенна механична; опция: предавка под товар							
Диапазони	3							
Брой скорости	F18/R18 / F36/R36 с предавка под товар							
Макс. скорост km/h	40 Eco							
Обороти при 40 eco rpm	2095							
Реверс	Електро-хидравличен							
Съединител	Многодисков в маслена баня, електро-хидравлично задвижване							
Спирачки	Хидравлични дискови спирачки с автоматично зацепване на предния мост (4WD)							
4WD зацепване	Електро-хидравлично с Bi-speed система							
Заден диференциал	Механично зацепване							

МОДЕЛ	M5-072N		M5-082N	M5-092N		M5-102N		M5-112N
	Rops	Cab	Cab	Rops	Cab	Rops	Cab	Cab
	В. О. М.							
Обороти rpm	540/540 Eco; опция: 1000							
Активиране	Електро-хидравлично							
	Хидравлична система							
Капацитет на помпата	63.3 l/min		68.6 l/min	63.3 l/min	68.6 l/min	63.3 l/min	68.6 l/min	68.6 l/min
3т. навесна система	Кат. II с автоматични заключващи звена							
Система за контрол	Позиционен и теглителен контрол							
Товароподемност	2300							
Хидравлични клапани	Стандартно с регулатор на дебита: 1 FD + 1 SCD							
Макс. брой Х. клапани	3	5	5	3	5	3	5	5
Гуми	Предни 280/70R18 Задни 380/70R28							
	Размер и маса							
Обща дължина mm	3985–4324	3975–4320	4115–4460	4074–4414	4115–4460	4074–4414	4115–4460	4115–4460
Обща височина mm	1465	2384	2384	1465	2384	1465	2384	2384
Обща широчина mm	1250–1800							
Надлъжна база mm	2130							
Колея mm	1020–1360							
Радиус на завой mm	3950							
Маса без тежести kg	(Rops) 2570–2676 Cab 2710–2847		(Rops) 2645–2749 Cab 2811-2954					




KUBOTA


LX Series





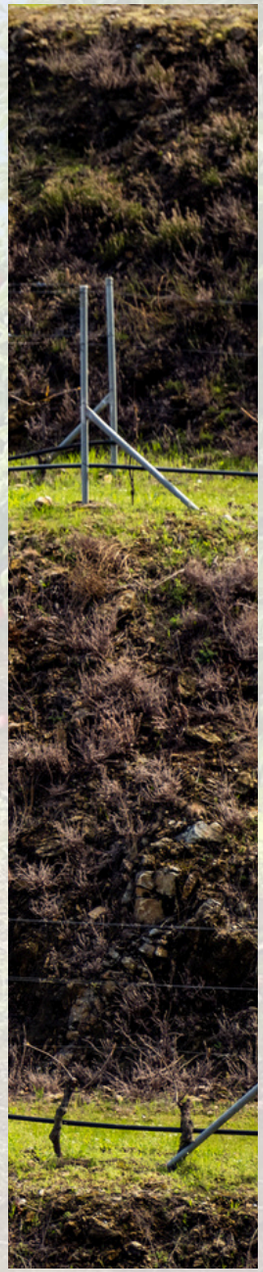



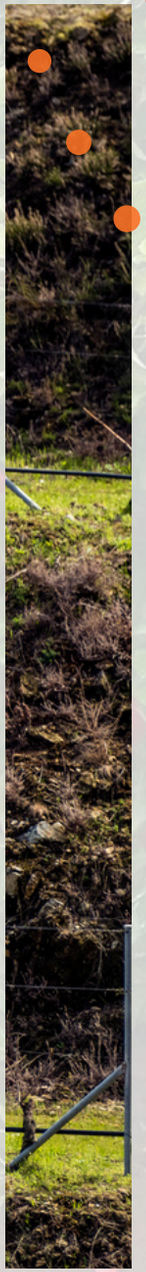

LX-351 / LX-401

Новата серия LX на Kubota обединява най-доброто от двата свята и поставя нови стандарти в качеството и оборудването. Независимо дали косите тревни площи, теглите ремарке или торите - този надежден, компактен трактор с универсални възможности уверено се справя с разнообразни задачи в лозята и овощните градини с комфорт и мощност.





Многофункционален талант, който поставя стандарти



Автоматично контролираната хидростатична трансмисия ви позволява да контролирате скоростта на движение и скоростта на двигателя едновременно за максимален комфорт и икономия на гориво. Универсалността и производителността са отличителните белези на 3-диапазонната хидростатична трансмисия на Kubota. Изключително удобен и лесен за работа, той гарантирано осигурява правилната скорост за всяка задача. Тъй като няма нужда да се притеснявате за намирането на правилната предавка, можете да се концентрирате изцяло върху работата си.


По-тих и по-икономичен с едно натискане на педала Благодарение на функцията за автоматично регулиране на газта на трактора, можете да синхронизирате скоростта на движение и оборотите на двигателя само с един педал. Това опростява работата, намалява емисиите на шум и поддържа ниска консумация на гориво.








Модерният капак на двигателя на новите трактори от серия LX веднага привлича вниманието. Компактен и монолитен, неговият отличителен, динамичен дизайн дава на оператора отличен изглед към предната работна зона. Може да се отвори широко, за да позволи лесен достъп до всички точки за поддръжка в двигателното отделение. Резултатът е надеждна и ефективна работа.

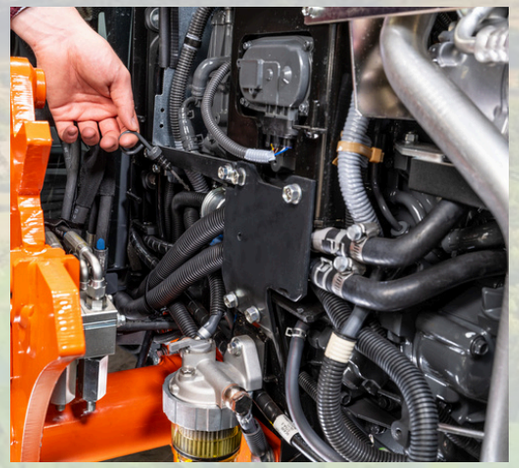

Чиста производителност от начало до край

Ще се насладите на модерните 4-цилиндрови двигатели, включени в новата серия LX. Тези мощни двигатели Kubota са оборудвани със система за впръскване, рециркулация на отработените газове и дизелов филтър за твърди частици. Те не само отговарят на най-новия стандарт за емисии на Stage V на ЕС, но и впечатляват с ниския си разход на гориво.

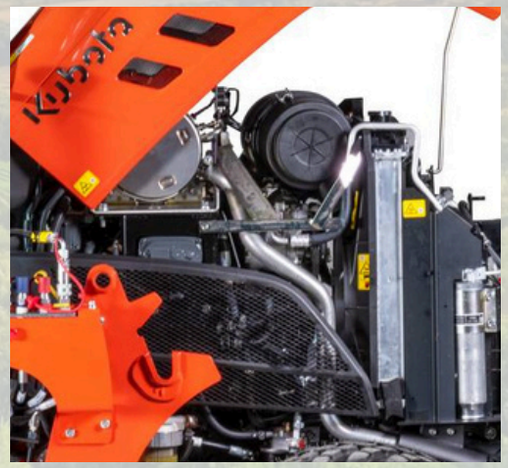

Големи мощности за големи задачи

Със своите впечатляващи резерви на мощност и дълъг експлоатационен живот, двигателите от серия LX ви позволяват да работите икономично и продуктивно. Моделите LX-351 и LX-401 предлагат мощност съответно от 26 kW (35 к.с.) и 29 kW (40 к.с.). Големият работен обем на двигателя от 1498 cm^3 осигурява високи нива на въртящ момент, за да осигури достатъчно мощност.



Ниско ниво на шум, прецизно превключване

Kubota разработи нова тридиапазонна хидростатична трансмисия специално за новата LX-серия. В резултат на това трансмисията „Made by Kubota“ има изключително тихо ниво и гарантира прецизно и ефективно предаване на мощността – за гладка и винаги реагираща работа.
Автоматично контролираната хидростатична трансмисия ви позволява да контролирате скоростта на движение и оборотите на двигателя едновременно за максимален комфорт и икономия на гориво.



Кабина или ROPS версия

Високи нива на комфорт през цялата година или неограничена видимост и безпрепятствено монтиране и демонтиране? Машините от новата серия LX се предлагат с кабина или с отворена платформа и сгъваема система за защита при преобръщане (ROPS).

#Новости

техническа характеристика


МОДЕЛ	LX-351	LX-401
Двигател	V1505-CR-TE5	
Тип	Директно впръскване, вериткален, водно охлаждане, 4 тактов	
Брой цилиндри	4	
Мощност ECE R12	25.6 (34.8) (kW)(K.c.)	29.3 (39.8) (kW)(K.c.)
Работен обем cc	1,498	
Въртящ момент Nm	111.0	117.5
Обороти mm	2,700	
Обем резервоар l	32	
Трансмисия	Хидростатична трансмисия, 3 диапазона	
Гуми	Предни 24 x 8.50–14 Задни 13.6–16	
Завиване	Хидравлично управление	
Спирачна система	Дискови мокри	
Мин.радиус на завой m	2.2	
B.O.M.	21.3 (29.0) (kW)(PS)	24.3 (33.0) (kW) (PS)
B.O.M. / оборити	540/2,670, 540E/1960	
Среден B.O.M.	USA No. 5 (Kubota 10)	
B.O.M. / оборити	2,460/2,700	

МОДЕЛ	LX-351	LX-401
	Хидравлична система	
Дебит на помпата l/min	Навесна система: 20.4, управление: 15.4	
Навесна система	SAE категория 1	
Контролираща система	Позиционен контрол	
Товароподемност kg	1,150	
600 мм зад крайната точка	890 kg	
Отдалечен хидравличен контрол	4 двойно действащи клапана (M.F.V.) 2 предни /2 задни	
	Размери	
Обща дължина без навесната система (rops/cab) mm	2,983	
Обща широчина mm	rops 1,339 cab 1,311	
Обща височина mm	rops 2,386 cab 2,167	
Колесна база (rops/cab)	1,695 mm	
Просвет mm	243	
Колея mm	Предна (rops/cab) 1,082	Задна (rops/cab) 992 - 1056 / 964 - 1056
Тегло (rops/cab) kg	1,015/1,1185	

KUBOTA XTA

Специлиализирани пръскачки



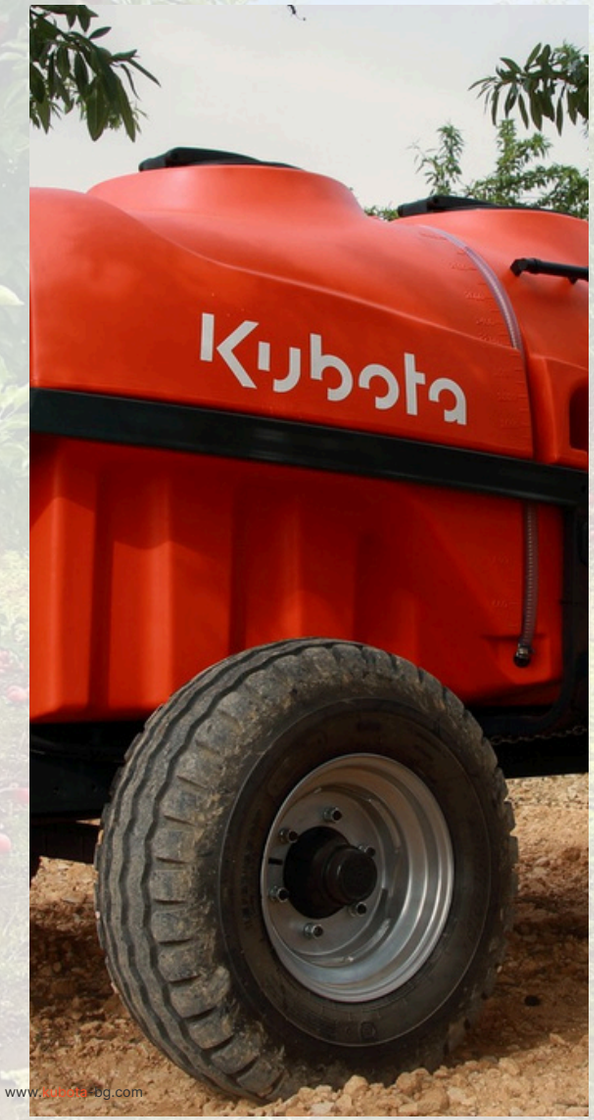

www.kubota-bg.com





Кубота представя нова гама от прикачни пръскачки за специализирани култури.
Тази гама широко обхваща от средните пръскачки с основни вентилатори до високите, усъвършенствани пръскачки със специално оборудване и най-модерна свързаност.

Ключови точки:
- Най-съвременна технология с най-високо качество
- Ефективни и ефикасни пръскания
- Хомогенно покритие на растението във външни и вътрешни слоеве и в различните височини на културата
- Икономия на гориво
- Проектиран да избягва механични проблеми

X T A 1 2 34

T = Прикачна

Базирано на въздушна група в рамките на моделна гама

Капацитет на резервоара определен с 2 цифри

Моделна гама разделена на капацитет и приложение

A = Пулверизатор
Дефиниция: „Пулверизатор е устройство, което произвежда фин спрей от течност”

“**X** означава дефиниция за пръскачка в терминологията на Kubota”









Допълнителни функции

Технологията НЗО регулира и настройва приложението на фитосанитарните обработки според редовия обем на културата и поддържа зададената норма на пръскане независимо от скоростта. WiFi връзката на пръскачката и позволява да получава работни поръчки и да записва всички данни за пръскане, като по този начин осигурява реална проследимост.Тази пръскачка може да намали с до 50% разходите за използването на ПРЗ и с до 25% разхода на гориво с 4 л/ч.


Qi 9.0
Kubota


Kubota


Kubota


Kubota






Kubota

спецификации

Серия	XTA2100	XTA2200	XTA2400	XTA3100	XTA3300	XTA6300
Обем (л.)	1000 1500 2000	1000 1500 2000 3000 4000	1000 1500 2000	2000 3000 4000	1000 1500 2000 3000 4000	1000 1500 2000
Диаметър на вентилатора (мм)	800	900	900	900	900	500
Производителност (м3/ч.)	43 000	55 000	55 000	63 000	81 000	18 000
Капацитет на помпата (л/мин.)	105 - 120	120 - 160	120 - 160	120 - 160	120 - 160	105
Вид култура	лозя / овошки	овошки	овошки	маслини	овошки	лозя
Въздушен канал	1	1	1	1	3	16



KUBOTA VS

Специлиализирани торачки





Работна ширина от 1 до 15 метра

Моделите **VS** са с обем от 220л. до 1650л. и с широко приложение за торене на овощни градини, голф игрища, за разпръскване на пясък и сол, за лозя и др.

Отлично припокриване за максимална точност при внасяне на торове, пясък и др. с уникалният механизъм тип „махало“ за различните видове дейности. Движението на махалото гарантира, че степента на разхвърляне е еднаква и от двете страни, което води до отлично припокриване.

Торачките **VS** се предлагат с ръчно, хидравлично или електронно управление от кабина на трактора с Varimeter PS-ED II.

VS220 / VS400 / VS400VITI
VS600 / VS750











Девет вида накрайници с различни приложения за разпръскване.
Стандартни накрайници с работна широчина от 9м до 15м и от 4м до 8м подходящи за по-малки ферми, паркове, спортни и голф игрища. Накрайникът е от неръждаема стомана за разпръскване на сол и пясък през зимните месеци. Той се предлага в три размера с работен захват от 6м до 12м., 5м до 6м. и 2м до 4м.Накрайник за едностранно разпръскване е от 4м до 8м и от 2м до 6м. Накрайник за разпръскване в лозя и овощни градини в редовете със захват е от 2м до 8м и от 0,75м до 4,5 м.

KUBOTA SE 1000

Специлиализирани мулчери



Kubota SE1001 се предлага с работна ширина от 1,50 м., много лесен за работа и изисква минимална поддръжка.

Същината на SE1001 е роторът: бързата скорост на въртене (2052 об / мин) в комбинация с голям брой ножове дават на SE1001 превъзходни характеристики на рязане.

SE1001 е оборудван стандартно със заден валяк, който позволява надежден контрол на височината на косене. Като алтернатива може да бъде оборудван с плъзгачи.



KUBOTA SE 3000

Специлиализирани мулчери





Благодарение на здравата си конструкция серията SE3000 има дълъг живот при минимална поддръжка. Фиксираното отклонение на машината от центъра на трактора от 500 мм дава допълнителна гъвкавост за достигане под плодни дървета и по-безопасна работа в близост до канали.

Дизайнът на серията SE3000 е модерен и гъвкав; роторът от последно поколение може да бъде оборудван с различни видове работни органи, което прави машината адаптивна към повечето условия. Високите скорости на ротора (2160 об/мин) в комбинация с контранож и двойна обвивка, гарантират отличен ефект на раздробяване с минимално изискване за мощност.

KUBOTA PANTHER

ШРЕДЕРИ С КОЛЕКТОР ЗА ОТПДЪЦИ

Триточково закрепване KAT 1/2
Отлично косене на ливади и тревни площи с 3 мм - лопатки - чукчета - ножове, вал с реглаж на височината.
Колектори от 600 до 2100 L (в зависимост от версията), Високо изпразване до 195 см. за PANTHER PROFESSIONAL. Вертикулация чрез ножове опционално. Машината може да се оборудва с чашковидни ножове от кована стомана за перфектни резултати при косене.





Солидни предавки:
Кардан, предавателна кутия с големи размери, лагери на ротора с гресьорки.
Странична ремъчна предавка с ръчно обтягане.



- M5N серия трактори
- LX серия трактори
- XTA серия пръскачки
- VS серия торачки
- SE серия мулчери
- PANTHER серия шредери


www.kubota-bg.com