
XTA

KUBOTA


LX Series

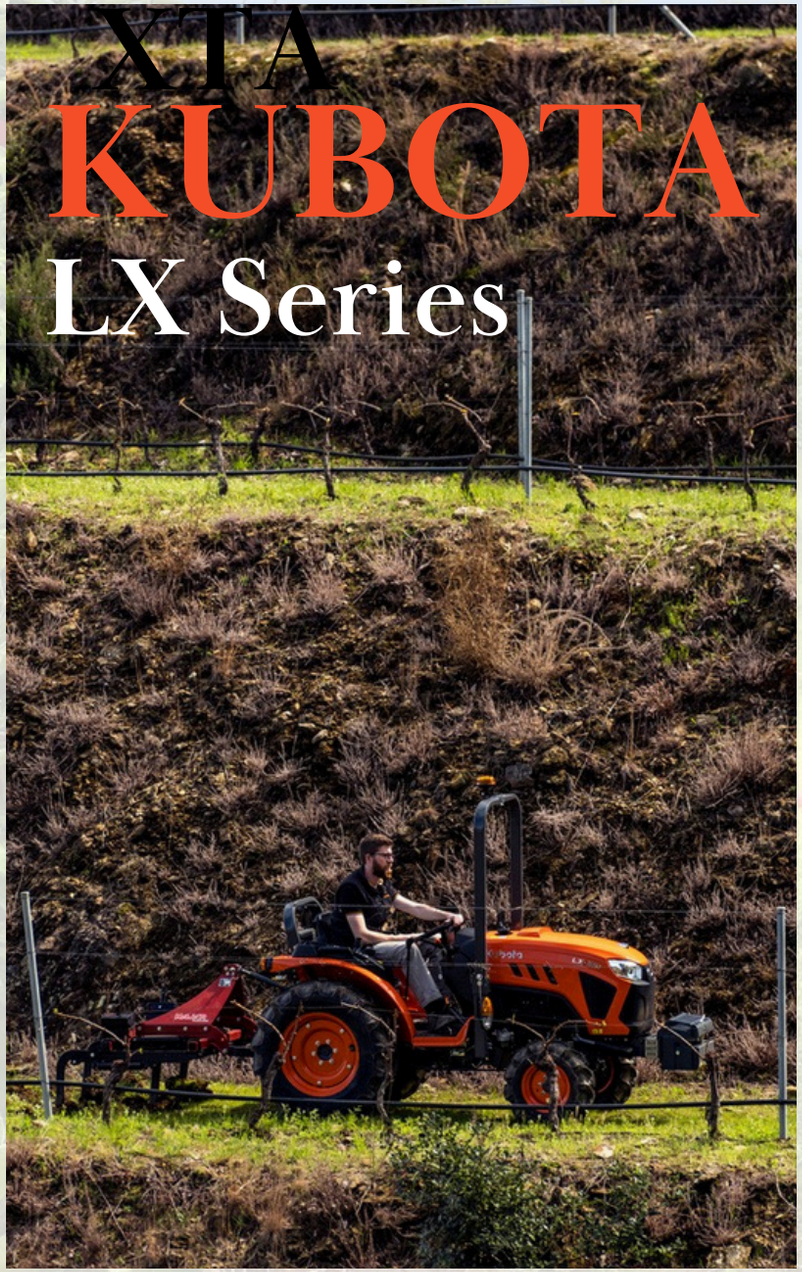

LX-351 / LX-401

Новата серия LX на Kubota обединява най-доброто от двата свята и поставя нови стандарти в качеството и оборудването. Независимо дали косите тревни площи, теглите ремарке или торите - този надежден, компактен трактор с универсални възможности уверено се справя с разнообразни задачи в лозята и овощните градини с комфорт и мощност.



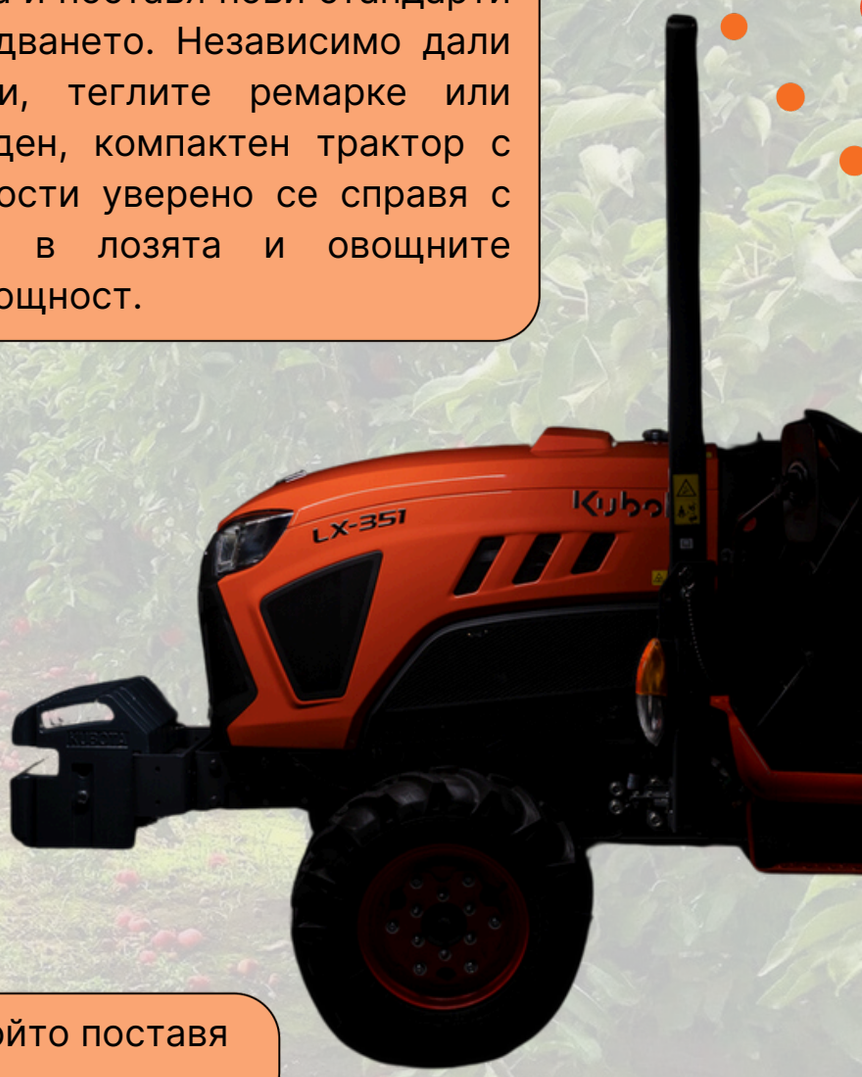

Многофункционален талант, който поставя стандарти



Автоматично контролираната хидростатична трансмисия ви позволява да контролирате скоростта на движение и скоростта на двигателя едновременно за максимален комфорт и икономия на гориво. Универсалността и производителността са отличителните белези на 3-диапазонната хидростатична трансмисия на Kubota. Изключително удобен и лесен за работа, той гарантирано осигурява правилната скорост за всяка задача. Тъй като няма нужда да се притеснявате за намирането на правилната предавка, можете да се концентрирате изцяло върху работата си. По-тих и по-икономичен с едно натискане на педала. Благодарение на функцията за автоматично регулиране на газта на трактора, можете да синхронизирате скоростта на движение и оборотите на двигателя само с един педал.


Това опростява работата, намалява емисиите на шум и поддържа ниска консумация на гориво.








Модерният капак на двигателя на новите трактори от серия LX веднага привлича вниманието. Компактен и монолитен, неговият отличителен, динамичен дизайн дава на оператора отличен изглед към предната работна зона. Може да се отвори широко, за да позволи лесен достъп до всички точки за поддръжка в двигателното отделение. Резултатът е надеждна и ефективна работа.

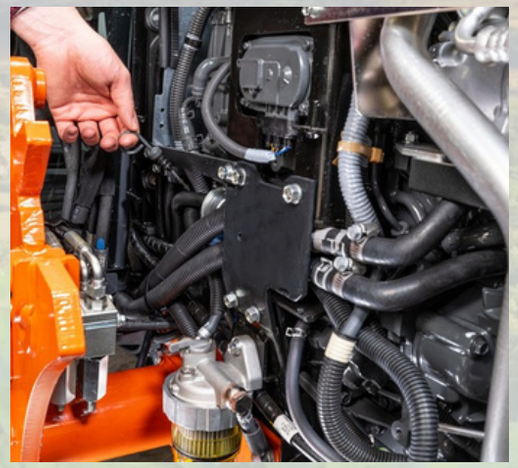

Чиста производителност от начало до край

Ще се насладите на модерните 4-цилиндрови двигатели, включени в новата серия LX. Тези мощни двигатели Kubota са оборудвани със система за впръскване, рециркулация на отработените газове и дизелов филтър за твърди частици. Те не само отговарят на най-новия стандарт за емисии на Stage V на ЕС, но и впечатляват с ниския си разход на гориво.

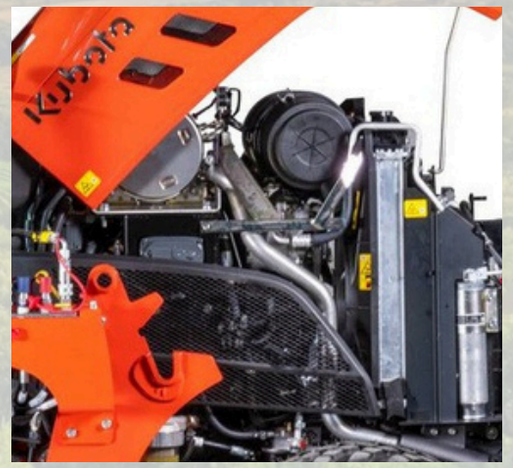

Големи мощности за големи задачи

Със своите впечатляващи резерви на мощност и дълъг експлоатационен живот, двигателите от серия LX ви позволяват да работите икономично и продуктивно. Моделите LX-351 и LX-401 предлагат мощност съответно от 26 kW (35 к.с.) и 29 kW (40 к.с.). Големият работен обем на двигателя от 1498 cm³ осигурява високи нива на въртящ момент, за да осигури достатъчно мощност.



Ниско ниво на шум, прецизно превключване

Kubota разработи нова тридиапазонна хидростатична трансмисия специално за новата LX-серия. В резултат на това трансмисията „Made by Kubota“ има изключително тихо ниво на шума и гарантира прецизно и ефективно предаване на мощността – за гладка и винаги реагираща работа.

Автоматично контролираната хидростатична трансмисия ви позволява да контролирате скоростта на движение и оборотите на двигателя едновременно за максимален комфорт и икономия на гориво.



Кабина или ROPS версия

Високи нива на комфорт през цялата година или неограничена видимост и безпрепятствено монтиране и демонтиране? Машините от новата серия LX се предлагат с кабина или с отворена платформа и сгъваема система за защита при преобръщане (ROPS).

нова

хидростатична

за

#Новости

техническа характеристика

МОДЕЛ	LX-351	LX-401
Двигател	V1505-CR-TE5	
Тип	Директно впръскване, вериткален, водно охлаждане, 4 тактов	
Брой цилиндри	4	
Мощност ECE R12	25.6 (34.8) (kW)(K.c.)	29.3 (39.8) (kW)(K.c.)
Работен обем cc	1,498	
Въртящ момент Nm	111.0	117.5
Обороти mm	2,700	
Обем резервоар l	32	
Трансмисия	Хидростатична трансмисия, 3 диапазона	
Гуми	Предни 24 x 8.50–14 Задни 13.6–16	
Завиване	Хидравлично управление	
Спирачна система	Дискови мокри	
Мин.радиус на завой m	2.2	
B.O.M.	21.3 (29.0) (kW)(PS)	24.3 (33.0) (kW) (PS)
B.O.M. / оборити	540/2,670, 540E/1960	
Среден B.O.M.	USA No. 5 (Kubota 10)	
B.O.M. / оборити	2,460/2,700	

МОДЕЛ	LX-351	LX-401
	Хидравлична система	
Дебит на помпата l/min	Навесна система: 20.4, управление: 15.4	
Навесна система	SAE категория 1	
Контролираща система	Позиционен контрол	
Товароподемност kg	1,150	
600 мм зад крайната точка	890 kg	
Отдалечен хидравличен контрол	4 двойно действащи клапана (M.F.V.) 2 предни /2 задни	
	Размери	
Обща дължина без навесната система (rops/cab) mm	2,983	
Обща широчина mm	rops 1,339 cab 1,311	
Обща височина Колесна mm	rops 2,386 cab 2,167	
база (rops/cab)	1,695 mm	
Просвет mm	243	
Колея mm	Предна (rops/cab) 1,082	Задна (rops/cab) 992 - 1056 / 964 - 1056
Тегло (rops/cab) kg	1,015/1,1185	


Стойкови Универс ООД
Официален дистрибутор и професионален сервиз
на техника Kubota за области Варна и Шумен
www.stoykovi-univers.com